


RONDE SEGMENTEN

- Steeds in plaatdikte 3 mm.
- Enkel bij Type M1.
- Segmentlengte is afhankelijk van de straal.
- Enkel in gemoffelde uitvoering.

RECHTE SEGMENTEN

- In plaatdikte 1.5 , 2 of 3 mm.
- Type M1, M2 of M3.
- Maximum segmentlengte 3000 mm.
- In verstek.

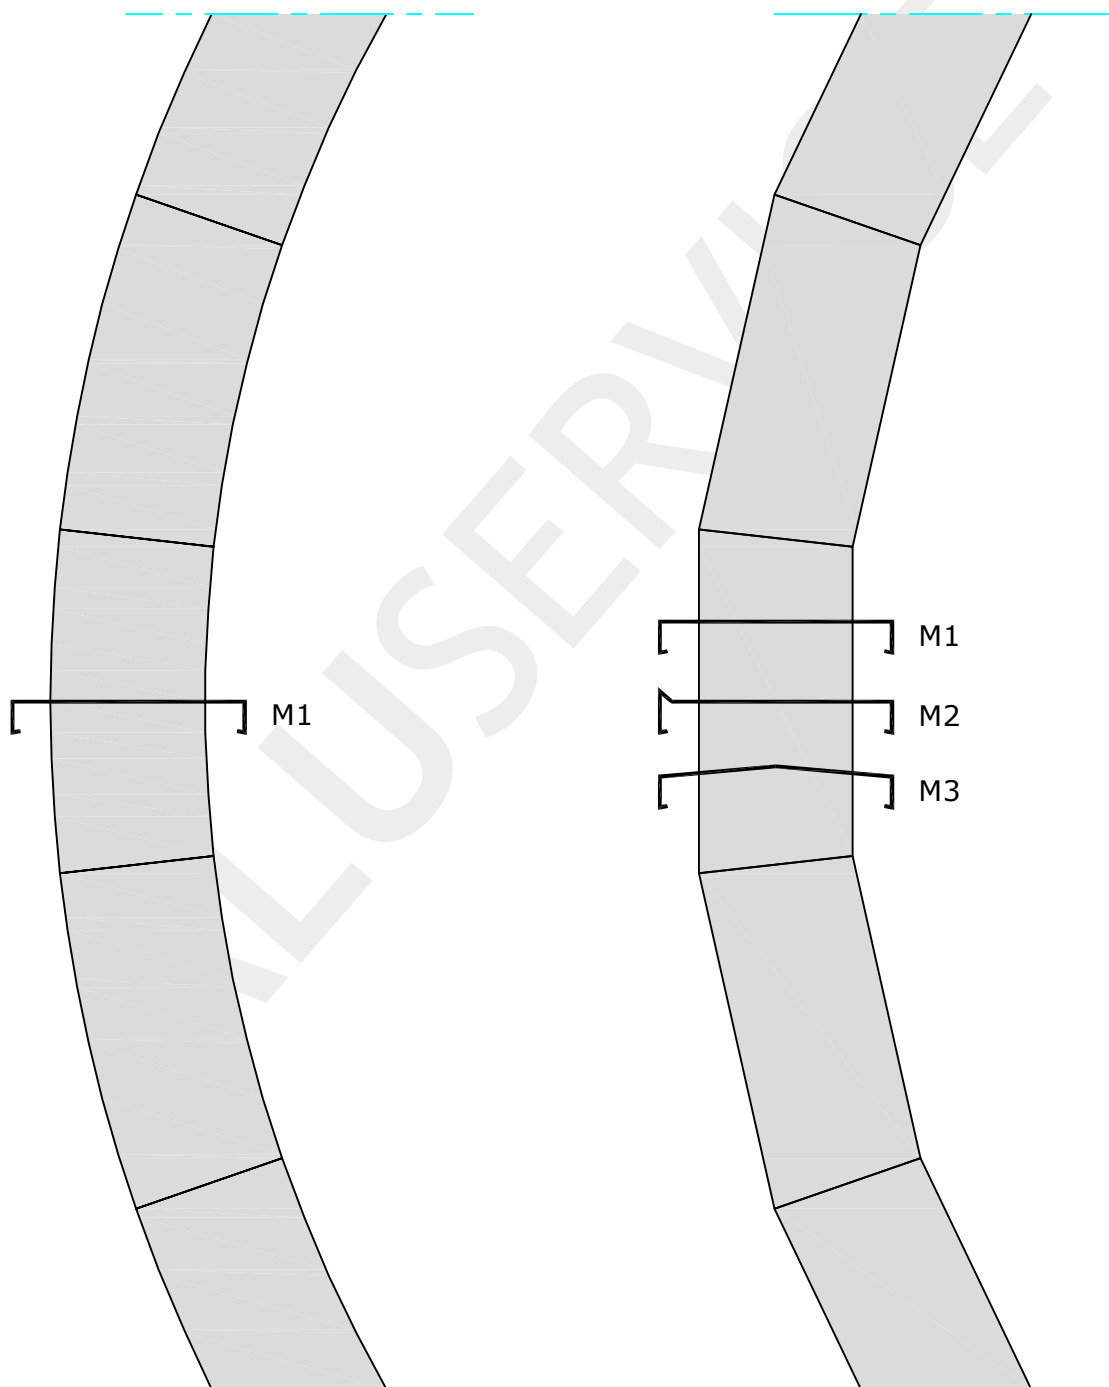

ALUSERVICE bvba - Zandbergen 14 - B-2480 Dessel
Tel. +32(0)14 67 38 14 - Fax. +32(0)14 67 38 15
www.aluservice.be - sales@aluservice.be

Deze tekening is en blijft eigendom van Aluservice bvba en mag onder geen geding of zonder schriftelijke toestemming gekopieerd en/of ter inzage gegeven worden aan derden.