


## GELAST HOEKSTUK MET RUPSNAAD


- In plaatdikte 1.5 , 2 of 3 mm.
- Type M1, M2 of M3.
- In verstek.

## GEPLOOID HOEKSTUK ZONDER RUPSNAAD


- In plaatdikte 1.5 , 2 of 3 mm.
- Enkel bij Type M1.

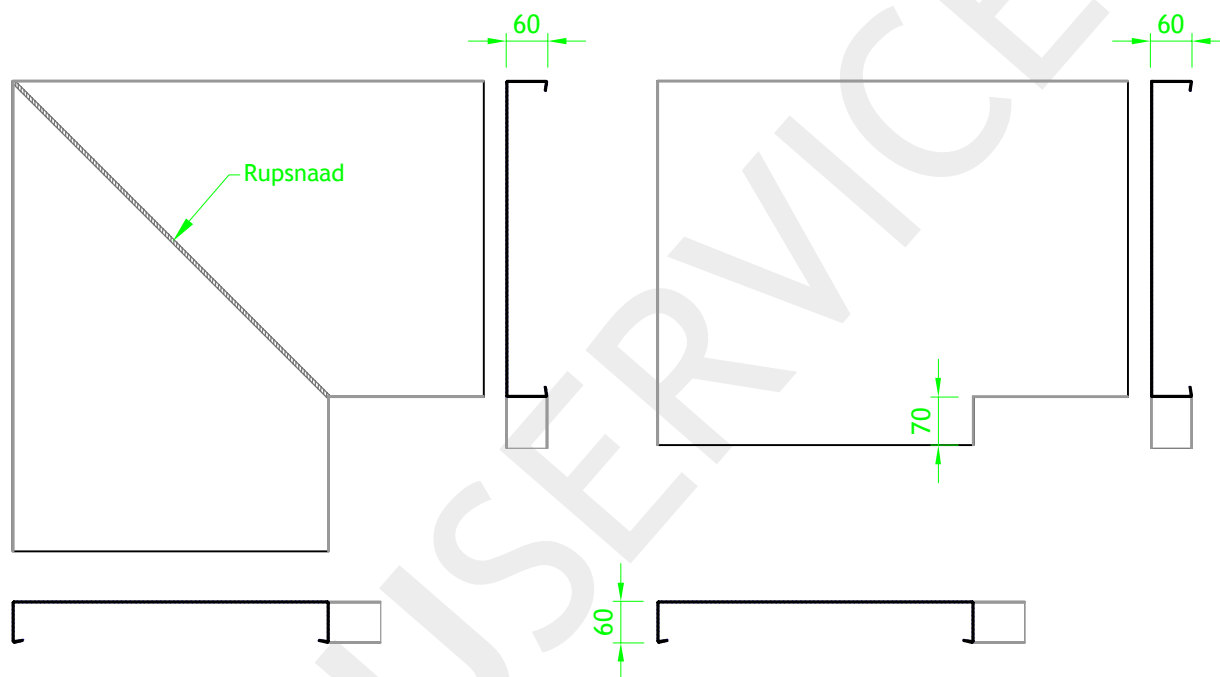

## GELASTE TOPHOEK

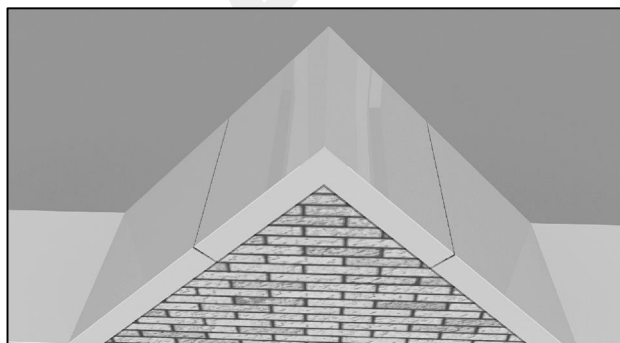

## GELASTE DALHOEK

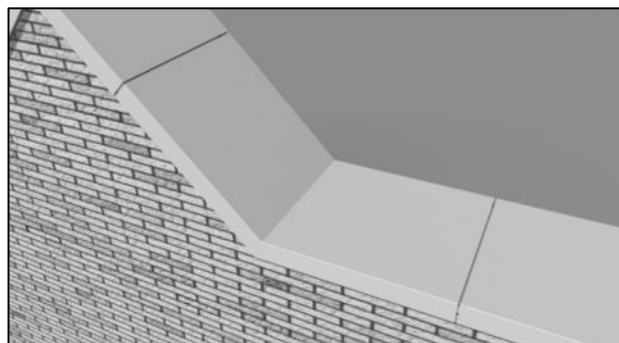

ALUSERVICE bvba - Zandbergen 14 - B-2480 Dessel  
Tel. +32(0)14 67 38 14 - Fax. +32(0)14 67 38 15  
[www.aluservice.be](http://www.aluservice.be) - [sales@aluservice.be](mailto:sales@aluservice.be)

Deze tekening is en blijft eigendom van Aluservice bvba en mag onder geen geding of zonder schriftelijke toestemming gekopieerd en/of ter inzage gegeven worden aan derden.